

PRO GRİS

LED PROJEKTÖR ARMATÜRÜ

Led projector luminaire




IP67




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim

Technical Drawing

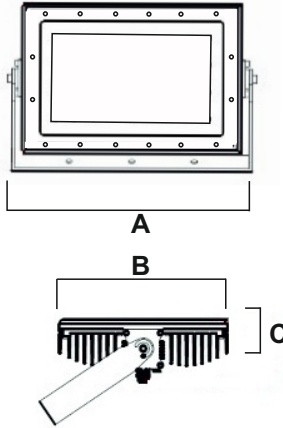

Uygulama Alanları

Scope of application

- * Cadde, Parklar
Street, Parks
- * Otopark
Car Park
- * Açık Alanlar
Open Spaces
- * Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores
- * Petrol İstasyonları
Petrol Stations
- * Halı Saha
Astroturf Pitch

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	90 V - 305 V / 50-60 Hz 90 V - 305 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 °) Different light angle application with lens. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 °)
Sürücü Driver	IP 67 Yüksek verimli IP 67 High efficiency	

OPSİYONLAR

Options

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-224200	200	28400	-30...+70	275x420x70	7,000	H1:10 - H2:12
NS-224240	240	34080	-30...+70	275x420x70	7,000	H1:12 - H2:15
NS-224300	300	42600	-30...+70	420x550x70	13,000	H1:15 - H2:20
NS-224400	400	56800	-30...+70	420x550x70	13,000	H1:20 - H2:25
NS-224480	480	68160	-30...+70	420x550x70	13,000	H1:25 - H2:35