

CALLE


LED SOKAK ARMATÜRÜ

Led street luminaire



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

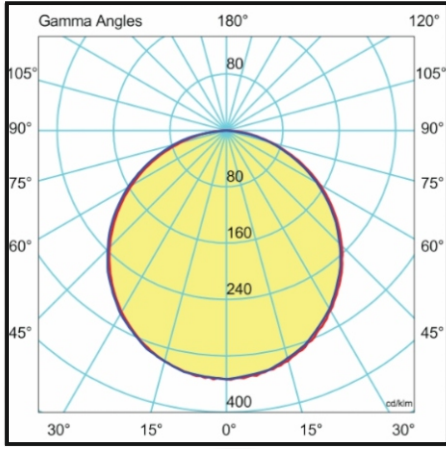

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0


η: 100.00 %

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

Teknik Çizim

Technical Drawing

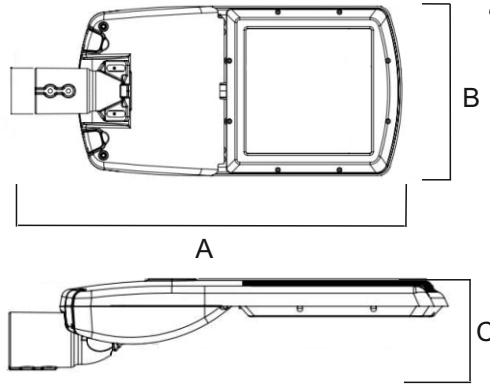

Uygulama Alanları

Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Depo
Warehouse
- * Atölye
Workshop
- * Spor salonu
Gymnasium

OPSİYONLAR

Options

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	100 V - 240 V / 50-60 Hz 100 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) Different light angle application with lens. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°)
Sürücü Driver	IP 67 Yüksek verimli IP 67 High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-724200	200	26000	-30...+70	600X278X123	9,5	H1:12 - H2:17
NS-724250	250	32500	-30...+70	600X278X123	9,5	H1:15 - H2:20
NS-724300	300	39000	-30...+70	600X278X123	9,5	H1:15 - H2:25