


# CURTO


## LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ Led high ceiling luminaire



### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

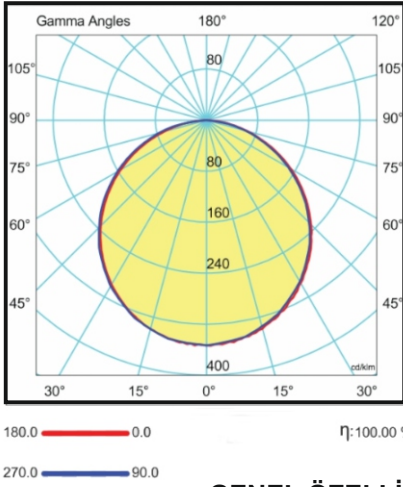

### Teknik Çizim Technical Drawing

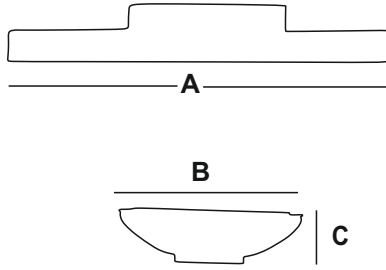

### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Fabrika  
Factory
- \* Depo  
Warehouse
- \* Atölye  
Workshop

### GENEL ÖZELLİKLER General Features

### OPSİYONLAR Options

<b>Gövde</b> Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
<b>Led</b> Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
<b>Cam</b> Glass	Yüksek geçirgenli şeffaf pc. High transmittance transparent pc.	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
<b>Verimlilik</b> Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
<b>Sürücü</b> Driver	Yüksek verimli High efficiency	

### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-924035	40	5200	-20...+70	500x130x80	1,100	H1:2 - H2:4
NS-924070	75	9750	-20...+70	1000x130x80	2,300	H1:3 - H2:5
NS-924100	105	13650	-20...+70	1000x130x80	3,350	H1:6 - H2:8
NS-924120	120	15600	-20...+70	1200x130x80	3,800	H1:7 - H2:10
NS-924150	150	19500	-20...+70	1500x130x80	3,800	H1:9 - H2:12