

# ECSE

## LED ACİL ÇIKIŞ ARMATÜRÜ



### Led emergency exit luminaire

NEESA



Teknik Çizim  
Technical Drawing

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

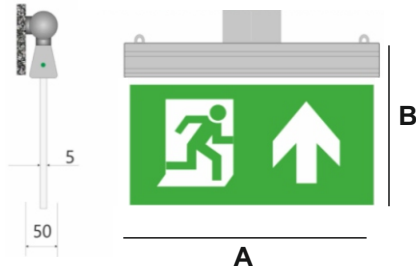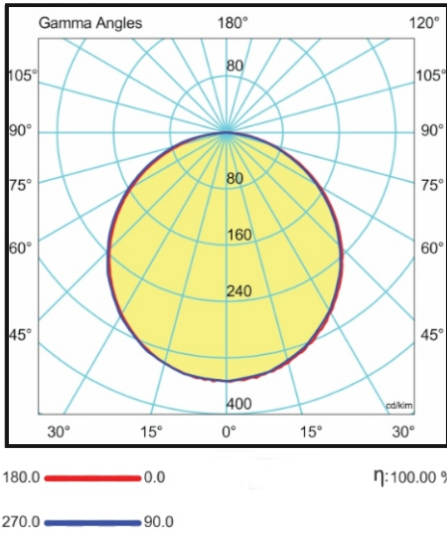

Uygulama Alanları  
Scope of application

- \* Fabrika  
Factory
- \* Depo  
Warehouse
- \* Atölye  
Workshop
- \* Spor salonu  
Gymnasium



GENEL ÖZELLİKLER  
General Features

OPSİYONLAR  
Options

Gövde Body	Polikarbon enjeksiyon polycarbonate injection	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Led	>50.000 saat ömürlü ışık kaynağı >50.000 hour life light source	Acil durum veya sürekli çalışma uygulaması Emergency or continuous operation application.
Cam Glass	5 mm Akrilik Pleksiglas 5 mm acrylic plexiglass	Tek veya çift yözlü montaj uygulaması. Single or double sided mounting application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions ( AxBxC ) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-02003	3	330	-30...+70	304x200x50	0,800	H1:2 - H2:5