



# PENDRE

## LED LINEER ARMATÜR (SIVA ALTI)

### Led Linear luminaire (recessed light)

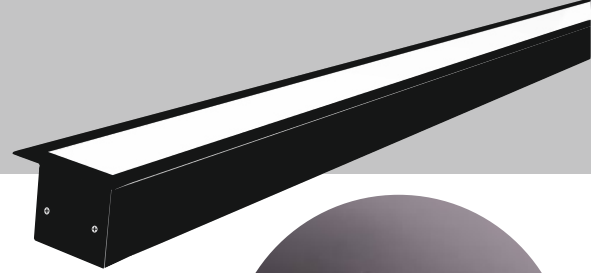


#### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

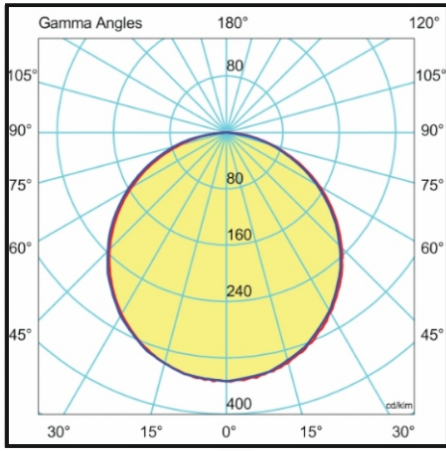

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

η: 100.00 %

#### Teknik Çizim Technical Drawing

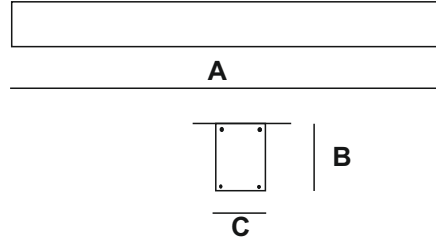

#### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Ofis  
Office
- \* Alışveriş merkezi  
Shopping mall
- \* Teşhir Alanı  
Showroom
- \* Spor salonu  
Gymnasium

#### GENEL ÖZELLİKLER General Features

#### OPSİYONLAR Options

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon cam High transmittance polycarbonate glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

#### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions ( AxBxC ) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-611225	25	3250	-30...+70	600x80x50	1,000	H1:2 - H2:4
NS-611240	40	5200	-30...+70	1200x80x50	2,400	H1:3 - H2:5
NS-424250	50	6500	-30...+70	1200x80x50	2,440	H1:4 - H2:6
NS-424260	60	7800	-30...+70	1500x80x50	3,100	H1:4 - H2:6