


# SAMA


## LED SARKIT ARMATÜR Led pendant luminaire



### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

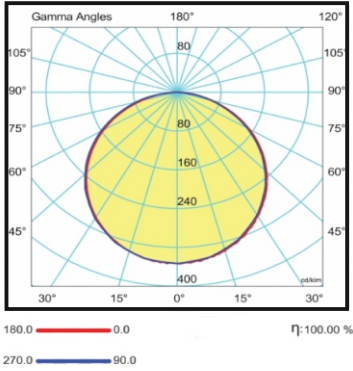

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Otel  
Hotel
- \* Restoran  
Restaurant
- \* Ofis  
Office
- \* Okul  
School

### GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium
Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source
Cam Glass	Yüksek geçirgen opal polikarbon High transmittance opal PC glass
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency

### OPSİYONLAR Options

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)

### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions ( AxB ) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-612030	30	3900	-20...+70	400x70	1,300	H1:2 - H2:4
NS-612040	40	5200	-20...+70	500x70	1,800	H1:3 - H2:5
NS-612050	50	6500	-20...+70	600x70	2,200	H1:3 - H2:6
NS-612060	60	7800	-20...+70	800x70	2,900	H1:4 - H2:6
NS-612070	70	9100	-20...+70	1000x70	3,400	H1:5 - H2:7
NS-612090	90	11700	-20...+70	1200x70	3,850	H1:6 - H2:8