

SASTA


LED PROJEKTÖR ARMATÜRÜ

Led projector luminaire


NESA



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

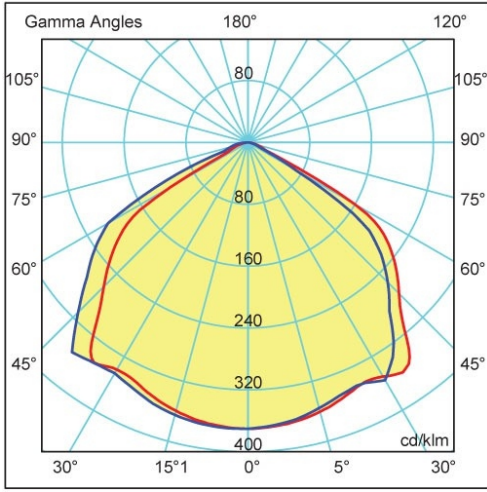

Teknik Çizim Technical Drawing

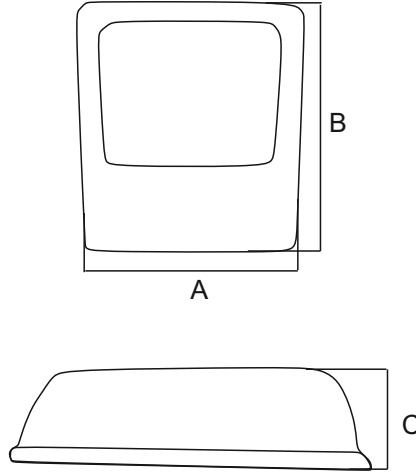

Uygulama Alanları Scope of application

- * Cadde, Parklar
Street, Parks
- * Otopark ve Açık Alanlar
Car Park and Open Spaces
- * Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores
- * Petrol İstasyonları
Petrol Stations
- * Halı Saha
Astroturf Pitch

GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 °) Different light angle application with lens. (15 ° - 30 ° - 45 ° - 60 ° - 90 ° - 120 °)
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

OPSİYONLAR Options

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-211045	45	5850	-30...+70	290x300x80	2,000	H1:3 - H2:5
NS-211060	60	7800	-30...+70	290x300x80	2,500	H1:4 - H2:6
NS-211075	75	9750	-30...+70	290x300x80	3,500	H1:5 - H2:7
NS-211100	100	13000	-30...+70	290x300x80	4,000	H1:6 - H2:8
NS-211120	120	15600	-30...+70	300x350x80	4,200	H1:7 - H2:9
NS-211150	150	19500	-30...+70	300x350x80	5,500	H1:8 - H2:10
NS-211200	200	26000	-30...+70	300x350x80	5,700	H1:10 - H2:15