

TERA


LED SOKAK ARMATÜRÜ

Led street luminaire


NESA



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

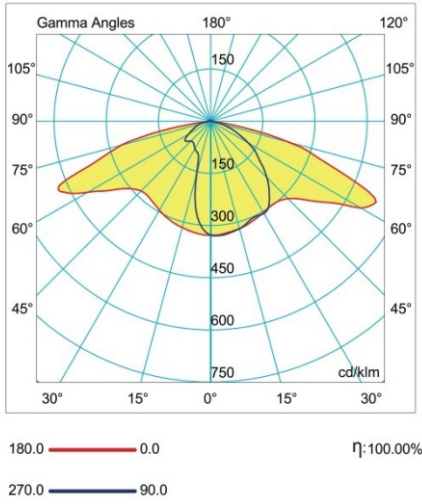

Teknik Çizim Technical Drawing

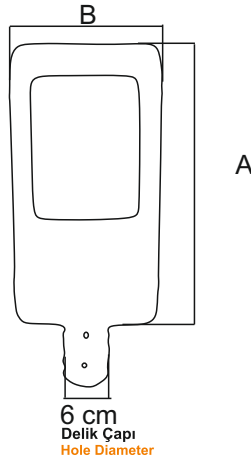

Uygulama Alanları Scope of application

- * Cadde, Park ve Bahçeler
Street, Park and Gardens
- * Otopark ve Açık Alanlar
Car park and Open Spaces
- * Fabrikalar
Factories

GENEL ÖZELLİKLER General Features

OPSİYONLAR Options

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) Different light angle application with lens. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°)
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-724070	70	9100	-30...+70	405x210x60	6,000	H1:5 - H2:7
NS-724100	100	13000	-30...+70	405x210x60	6,000	H1:6 - H2:8
NS-724120	120	15600	-30...+70	405x210x60	6,000	H1:8 - H2:10