



MAKRİS

LED PC ETANJ ARMATÜRÜ Led PC waterproof luminaire

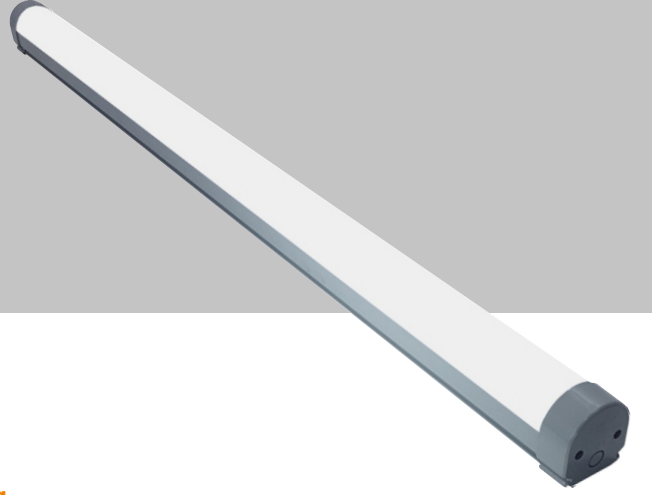


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

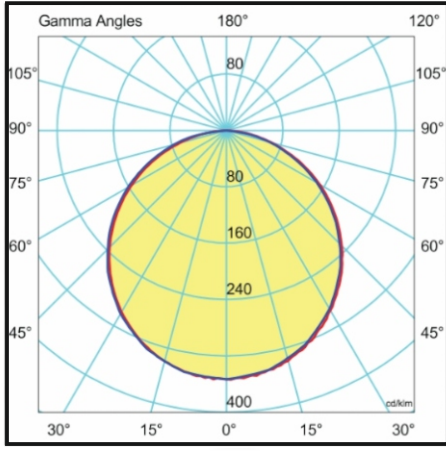

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

η: 100.00 %

Teknik Çizim Technical Drawing

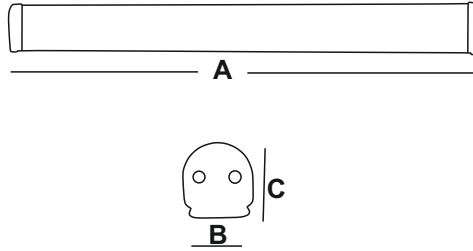

Uygulama Alanları Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Depo
Warehouse
- * Atölye
Workshop
- * Otopark
Car park
- * Alışveriş merkezi
Shopping center
- * Kapalı Pazar yeri
Bazaar

GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Yekpare polikarbon monolithic polycarbonate	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Led	>60.000 saat ömürlü ışık kaynağı >60.000 hour life light source	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Cam Glass	Yüksek geçirgen opal polikarbon High transmittance opal PC glass	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

OPSİYONLAR Options

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-518225	25	3250	-30...+70	500x55x70	0,450	H1:2 - H2:4
NS-518236	36	4680	-30...+70	1200x55x70	1,000	H1:3 - H2:5
NS-518240	40	5200	-30...+70	1200x55x70	1,220	H1:3 - H2:5
NS-518245	45	5850	-30...+70	1200x55x70	1,220	H1:3 - H2:5
NS-518250	50	6500	-30...+70	1200x55x70	1,220	H1:3 - H2:5
NS-518260	60	7800	-30...+70	1500x55x70	1,500	H1:4 - H2:6