


# CADARA

## BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR Backlight Led panel luminaire




### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

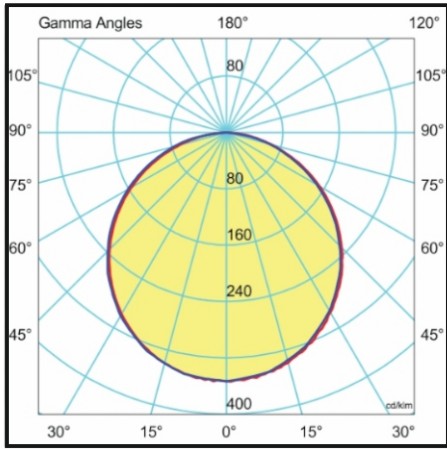

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

η: 100.00 %

### Teknik Çizim Technical Drawing

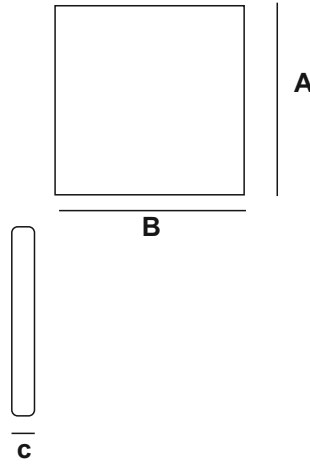

### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Ofis  
Office
- \* Alışveriş merkezi  
Shopping mall
- \* Teşhir Alanı  
Showroom
- \* Spor salonu  
Gymnasium

### GENEL ÖZELLİKLER General Features

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Gövde<br>Body                   | DKP Sac gövde<br>Sheet body  | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması<br>Electrostatic powder coating application in different RAL codes.              |
| Led                             | >60.000 saat ömürlü ışık kaynağı<br>>60.000 hour life light source       | Acil aydınlatma uygulaması<br>Emergency lighting application   |
| Cam<br>Glass                    | Yüksek geçirgen polikarbon cam<br>High transmittance polycarbonate glass | DALI ve 1-10V dimleme uygulaması<br>DALI and 1-10V dimming application   |
| Verimlilik<br>Efficiency        | > 0,95<br>> 0,95   | İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)<br>Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k) |
| Giriş Gerilimi<br>Input Voltage | 220 V - 240 V / 50-60 Hz<br>220 V - 240 V / 50-60 Hz                     | Aparat ile alçıpan ve Clip-in tavan uygulaması.<br>Plasterboard ceiling and clip-in ceiling application with the apparatus.              |
| Sürücü<br>Driver                | Yüksek verimli<br>High efficiency  |  |

### OPSİYONLAR Options

### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power<br>(W) | Işık Akısı<br>Lumen | Çalışma Sıcaklığı<br>Operating Heat<br>(C) | Ölçüler<br>Dimensions<br>( AxBxC ) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg | Kullanım Yüksekliği<br>Using Height<br>(m) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| NS-111115                 | 15                           | 1950                | -30...+70                                  | 300x300x70                            | 1,000                   | H1:2 - H2:4                                |
| NS-111124                 | 24                           | 3120                | -30...+70                                  | 300x600x70                            | 1,800                   | H1:3 - H2:5                                |
| NS-111136                 | 36                           | 4680                | -30...+70                                  | 600x600x40                            | 2,400                   | H1:3 - H2:5                                |
| NS-111150                 | 50                           | 6500                | -30...+70                                  | 1200x600x70                           | 2,800                   | H1:3 - H2:5                                |