

MİNUS


LED LİNEER ARMATÜR (SIVA ÜSTÜ) Led Linear luminaire (wall mount)




Enerji Tasarrufu



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

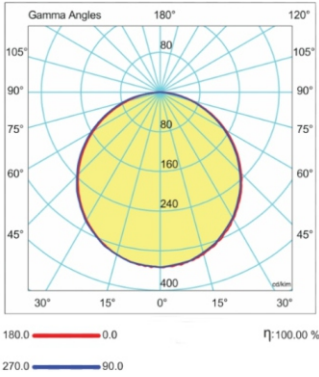

Teknik Çizim Technical Drawing

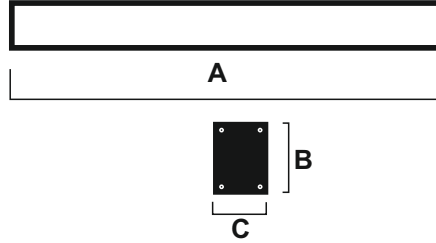

Uygulama Alanları Scope of application

- * Ofis
Office
- * Alışveriş merkezi
Shopping mall
- * Teşhir Alanı
Showroom
- * Spor salonu
Gymnasium

GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon cam High transmittance polycarbonate glass
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency

OPSİYONLAR Options

- Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması
Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
- Acil aydınlatma uygulaması
Emergency lighting application
- DALI ve 1-10V dimleme uygulaması
DALI and 1-10V dimming application
- İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-611125	25	3550	-20...+70	600x76x50	0,700	H1:2 - H2:4
NS-611136	36	5112	-20...+70	1000x76x50	1,000	H1:3 - H2:5
NS-611140	40	5680	-20...+70	1200x76x50	1,500	H1:3 - H2:5
NS-611150	50	7100	-20...+70	1200x76x50	1,540	H1:4 - H2:6
NS-611160	60	8520	-20...+70	1500x76x50	2,000	H1:4 - H2:6