

PENDRE

LED LINEER ARMATÜR (SIVA ALTI)


Led Linear luminaire (recessed light)




IP 40



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

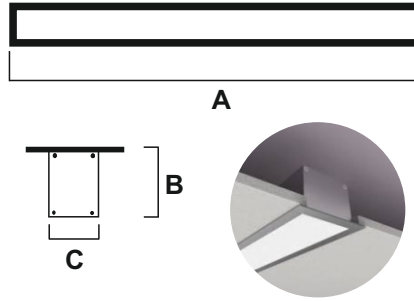

Uygulama Alanları Scope of application

- * Ofis
Office
- * Alışveriş merkezi
Shopping mall
- * Teşhir Alanı
Showroom
- * Spor salonu
Gymnasium

GENEL ÖZELLİKLER General Features

OPSİYONLAR Options

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon cam High transmittance polycarbonate glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-611225	25	3550	-20...+70	600x80x50	0,700	H1:2 - H2:4
NS-611236	36	5112	-20...+70	1000x80x50	1,000	H1:3 - H2:5
NS-611240	40	5680	-20...+70	1200x80x50	1,500	H1:3 - H2:5
NS-611250	50	7100	-20...+70	1200x80x50	1,540	H1:4 - H2:6
NS-611260	60	8520	-20...+70	1500x80x50	2,000	H1:4 - H2:6