

CADARA

BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR


Backlight Led panel luminaire




IP40



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

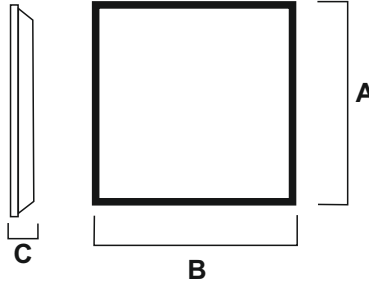

Uygulama Alanları Scope of application

- * Ofis
Office
- * Alışveriş merkezi
Shopping mall
- * Teşhir Alanı
Showroom
- * Spor salonu
Gymnasium

GENEL ÖZELLİKLER General Features

OPSİYONLAR Options

Gövde Body	DKP Sac gövde Sheet body	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon cam High transmittance polycarbonate glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,90 > 0,90	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	Aparat ile alçıpan ve Clip-in tavan uygulaması. Plasterboard ceiling and clip-in ceiling application with the apparatus.
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-111111	12	1562	-20...+70	300x300x70	0,810	H1:2 - H2:4
NS-111117	25	2414	-20...+70	600x300x70	2,080	H1:3 - H2:5
NS-111135	36	4970	-20...+70	600x600x70	2,300	H1:3 - H2:5
NS-111144	45	6248	-20...+70	600x600x70	2,300	H1:3 - H2:5
NS-111133	36	4686	-20...+70	1200x300x70	4,560	H1:3 - H2:5