

# MAKRİS

## LED ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜRÜ

### Led aluminium waterproof luminaire




IP65




#### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



#### Teknik Çizim

#### Technical Drawing

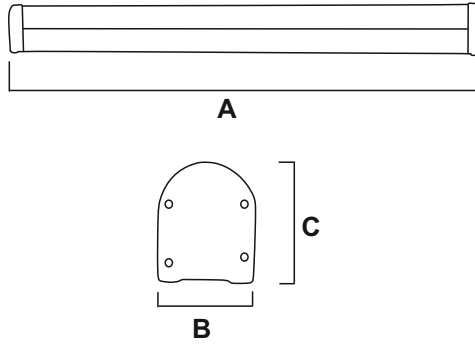

#### Uygulama Alanları

#### Scope of application

- \* Fabrika  
Factory
- \* Depo  
Warehouse
- \* Atölye  
Workshop
- \* Otopark  
Car park
- \* Alışveriş merkezi  
Shopping center
- \* Kapalı Pazar yeri  
Bazaar

#### GENEL ÖZELLİKLER

#### General Features

#### OPSİYONLAR

#### Options

<b>Gövde</b> Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
<b>Led</b>	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
<b>Cam</b> Glass	Yüksek geçirgen opal PC cam High transmittance opal PC glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
<b>Verimlilik</b> Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
<b>Sürücü</b> Driver	Yüksek verimli High efficiency	

#### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-517225	25	3550	-30...+70	600x55x70	1,550	H1:2 - H2:4
NS-517236	36	5112	-30...+70	1000x55x70	2,100	H1:3 - H2:5
NS-517240	40	5680	-30...+70	1200x55x70	2,450	H1:3 - H2:5
NS-517245	45	6390	-30...+70	1200x55x70	2,450	H1:3 - H2:5
NS-517250	50	7100	-30...+70	1500x55x70	3,600	H1:3 - H2:5
NS-517260	60	8520	-30...+70	1500x55x70	3,600	H1:3 - H2:6