

# SASTA

## LED PROJEKTÖR ARMATÜRÜ

### Led projector luminaire




IP 66




#### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



#### Teknik Çizim

#### Technical Drawing

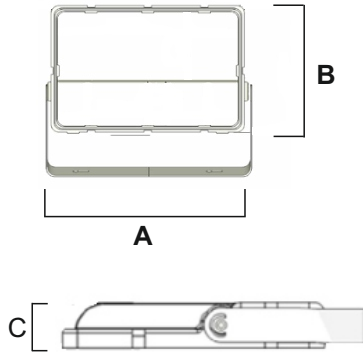

#### Uygulama Alanları

#### Scope of application

- \* Cadde, Parklar  
Street, Parks
- \* Otopark  
Car Park
- \* Açık Alanlar  
Open Spaces
- \* Fabrikalar ve Depolar  
Factories and Stores
- \* Petrol İstasyonları  
Petrol Stations
- \* Halı Saha  
Astroturf Pitch

#### GENEL ÖZELLİKLER

#### General Features

#### OPSİYONLAR

#### Options

<b>Gövde</b> Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
<b>Led</b>	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
<b>Cam</b> Glass	4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
<b>Verimlilik</b> Efficiency	> 0,90 > 0,90	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) Different light angle application with lens. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°)
<b>Sürücü</b> Driver	Yüksek verimli High efficiency	

#### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-211045	45	6390	-30...+70	280x260x60	2,000	H1:3 - H2:5
NS-211060	60	8520	-30...+70	280x260x60	2,000	H1:4 - H2:6
NS-211075	75	10650	-30...+70	280x260x60	2,200	H1:5 - H2:7
NS-211100	100	14200	-30...+70	280x260x60	2,200	H1:6 - H2:8
NS-211150	150	21300	-30...+70	380x300x60	4,000	H1:8 - H2:10
NS-211200	200	28400	-30...+70	380x300x60	4,200	H1:10 - H2:15