

# MİNUS


## LED LİNEER ARMATÜR (SIVA ÜSTÜ) Led Linear luminaire (wall mount)




Enerji Tasarrufu



### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

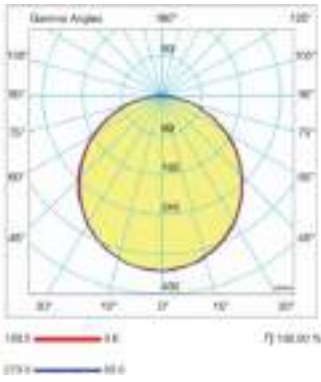

### Teknik Çizim Technical Drawing

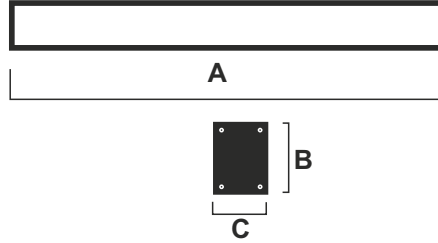

### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Ofis  
Office
- \* Alışveriş merkezi  
Shopping mall
- \* Teşhir Alanı  
Showroom
- \* Spor salonu  
Gymnasium

### GENEL ÖZELLİKLER General Features

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon cam High transmittance polycarbonate glass
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency

### OPSİYONLAR Options

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)

### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions ( AxBxC ) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-611125	25	3550	-20...+70	600x76x50	0,700	H1:2 - H2:4
NS-611136	36	5112	-20...+70	1000x76x50	1,000	H1:3 - H2:5
NS-611140	40	5680	-20...+70	1200x76x50	1,500	H1:3 - H2:5
NS-611150	50	7100	-20...+70	1200x76x50	1,540	H1:4 - H2:6
NS-611160	60	8520	-20...+70	1500x76x50	2,000	H1:4 - H2:6