


WALLWASHER

LED WALLWASHER ARMATÜRÜ


Led wallwasher luminaire

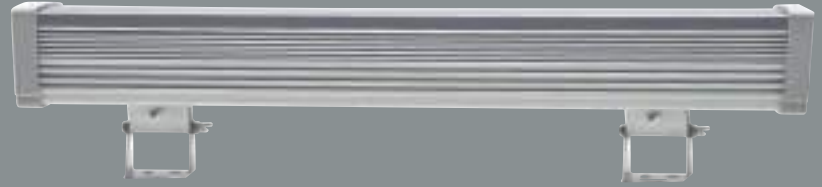


IP 66



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing

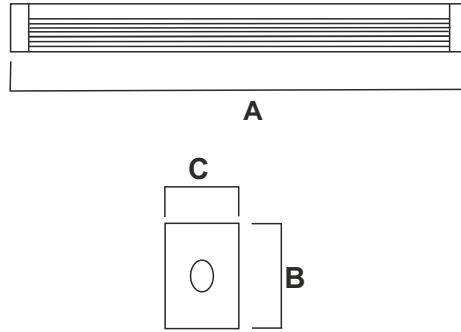

Uygulama Alanları Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Hastaneler
Hospitals
- * Oteller
Hotels
- * Alışveriş Merkezleri
Shopping Malls
- * Camiler
Mosques
- * Köprüler
Bridges
- * Alt&Üst Geçitler
Underpasses&Overpasses
- * Siteler
Sites
- * Tarihi Binalar
Historical Buildings

GENEL ÖZELLİKLER General Features

OPSİYONLAR Options

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Cam Glass	Yüksek geçirgenli polikarbon cam High permeable polycarbon glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
Verimlilik Efficiency	> 0,92 > 0,92	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. Optional color temperature application.
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) Different light angle application with lens. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°)
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	İsteğe uygun ölçülerde uygulama Application in custom sizes

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-814009	9	1278	-30...+70	250x65x55	0,700	H1:0 - H2:5
NS-814018	18	2560	-30...+70	500X65X55	1,000	H1:0 - H2:6
NS-814027	27	3830	-30...+70	800X65X55	1,300	H1:0 - H2:8
NS-814036	36	5100	-30...+70	1000X65X55	2,000	H1:0 - H2:15