

# MAKRİS

## LED ALÜMİNYUM ETANJ ARMATÜRÜ

### Led aluminium waterproof luminaire




IP65




#### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



#### Teknik Çizim

#### Technical Drawing

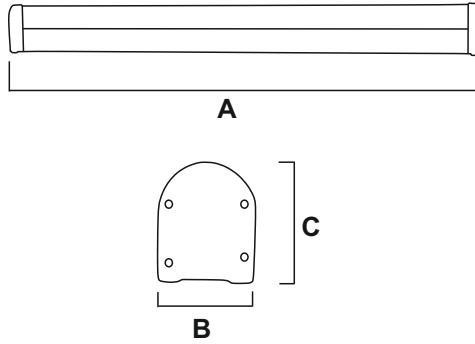

#### Uygulama Alanları

#### Scope of application

- \* Fabrika  
Factory
- \* Depo  
Warehouse
- \* Atölye  
Workshop
- \* Otopark  
Car park
- \* Alışveriş merkezi  
Shopping center
- \* Kapalı Pazar yeri  
Bazaar

#### GENEL ÖZELLİKLER

#### General Features

#### OPSİYONLAR

#### Options

<b>Gövde</b> Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
<b>Led</b>	>100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
<b>Cam</b> Glass	Yüksek geçirgen opal PC cam High transmittance opal PC glass	DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application
<b>Verimlilik</b> Efficiency	> 0,95 > 0,95	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
<b>Sürücü</b> Driver	Yüksek verimli High efficiency	

#### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions ( AxBxC ) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-517225	25	3550	-30...+70	600x55x70	1,550	H1:2 - H2:4
NS-517236	36	5112	-30...+70	1000x55x70	2,100	H1:3 - H2:5
NS-517240	40	5680	-30...+70	1200x55x70	2,450	H1:3 - H2:5
NS-517245	45	6390	-30...+70	1200x55x70	2,450	H1:3 - H2:5
NS-517250	50	7100	-30...+70	1500x55x70	3,600	H1:3 - H2:5
NS-517260	60	8520	-30...+70	1500x55x70	3,600	H1:3 - H2:6