

SASTA


LED PROJEKTÖR ARMATÜRÜ

Led projector luminaire




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

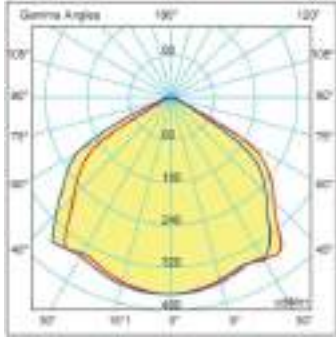

Teknik Çizim

Technical Drawing

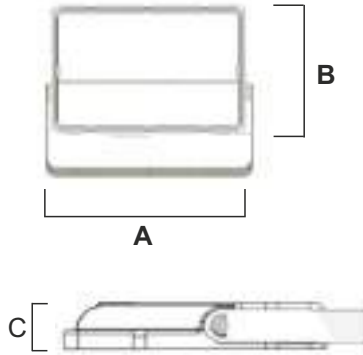

Uygulama Alanları

Scope of application

- * Cadde, Parklar
Street, Parks
- * Otopark
Car Park
- * Açık Alanlar
Open Spaces
- * Fabrikalar ve Depolar
Factories and Stores
- * Petrol İstasyonları
Petrol Stations
- * Halı Saha
Astroturf Pitch

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

OPSİYONLAR

Options

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes. |
| Led | >100.000 saat ömürlü ışık kaynağı >100.000 hour life light source | Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application |
| Cam Glass | 4 mm Temperli cam 4 mm Tempered Glass | DALI ve 1-10V dimleme uygulaması DALI and 1-10V dimming application |
| Verimlilik Efficiency | > 0,90 > 0,90 | İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k) |
| Giriş Gerilimi Input Voltage | 220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz | Lens ile farklı ışık açısı uygulaması. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) Different light angle application with lens. (15° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°) |
| Sürücü Driver | Yüksek verimli High efficiency | |

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

| Ürün Kodu Product Code | Güç Tüketimi Power (W) | Işık Akısı Lumen | Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C) | Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm | Ağırlık Weight Kg | Kullanım Yüksekliği Using Height (m) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| NS-211045 | 45 | 6390 | -30...+70 | 280x260x60 | 2,000 | H1:3 - H2:5 |
| NS-211060 | 60 | 8520 | -30...+70 | 280x260x60 | 2,000 | H1:4 - H2:6 |
| NS-211075 | 75 | 10650 | -30...+70 | 280x260x60 | 2,200 | H1:5 - H2:7 |
| NS-211100 | 100 | 14200 | -30...+70 | 280x260x60 | 2,200 | H1:6 - H2:8 |
| NS-211150 | 150 | 21300 | -30...+70 | 380x300x60 | 4,000 | H1:8 - H2:10 |
| NS-211200 | 200 | 28400 | -30...+70 | 380x300x60 | 4,200 | H1:10 - H2:15 |